

Hiab Multilift

XR Power Generation Abrollkipper




TECHNISCHE INFORMATIONEN

XR21S

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR21S						
FAHRZEUGTYP	3 Achser						
ZGG DES LKW (t)	26						
KAPAZITÄT (t)	21						
G-MASS (mm)	46	51	53	56	59	61	63
GEWICHT DES GERÄTES (kg) *	2290	2380	2470	2500	2530	2550	2590
KIPPWINKEL (°)	50	49	53	53	53	49	46
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30						
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	100 (Spezial 150)						

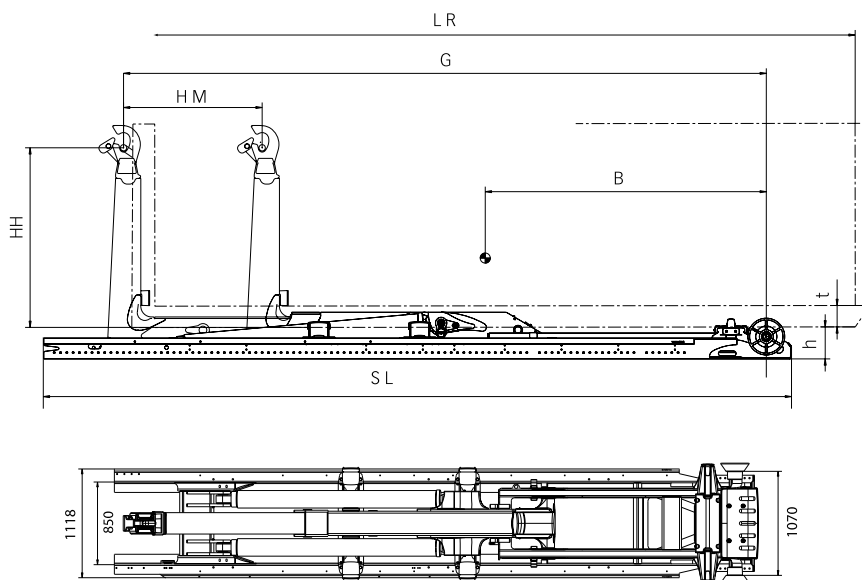

* Beim Gewicht sind hydraulische Behälterverriegelungen enthalten, nicht jedoch Öltank und Öl.

** nur i.v.m. hydraulischer Behälterverriegelung

*** Die Grundrahmenlänge (SL) kann verkürzt werden um die richtige Montagelänge zu erreichen. Die minimale Länge ist unterschiedlich je nach Land und gewählte Position des Steuerventils. Für die genaue Montagelänge den Hiab Multilift Händler in Ihrer Nähe kontaktieren.

Hiab Multilift Geräte entsprechen den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie und tragen die CE-Kennzeichnung. Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

HAUPTABMESSUNGEN

MODELL	XR21S.46	XR21S.51	XR21S.53	XR21S.56	XR21S.59	XR21S.61	XR21S.63
LR = BEHÄLTERINNENLÄNGE L ₁ (m) min - max	4,0** - 5,5	4,5 - 6,0	4,75 - 6,25	4,75 - 6,5	5,0 - 6,75	5,25 - 7,0	5,25 - 7,25
SL = GRUNDRAHMENLÄNGE (mm) ***	5333	5933	6563	6563	6563	6733	6783
B = SCHWERPUNKT (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150	3300
G = GERÄTELÄNGE (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080	6310
HM = HORIZONTALBEWEGUNG (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450	1450
t = TUNNELHÖHE (mm)	125 (Spezial 105)						
h = AUFBAUHÖHE (mm)	250 (Spezial 270)						
HH = HAKENHÖHE (mm)	1570						

Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. www.cargotec.com



Cargotec Germany GmbH
 Emil-Berliner-Straße 29
 30851 Langenhagen
 Tel (0511) 7705-0
 Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de